




2017

KATALOG

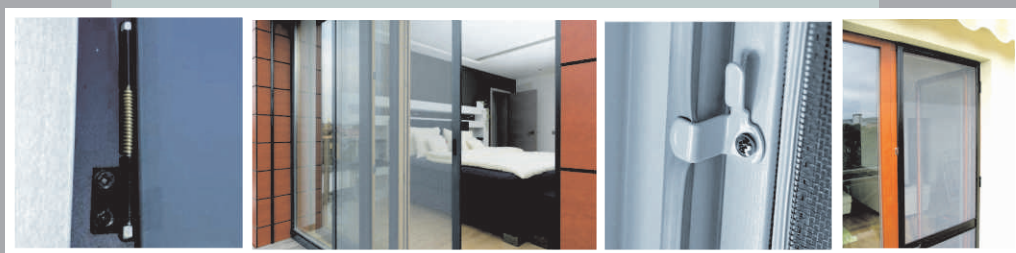

SÍTĚ PROTI HMYZU



PŘEHLED SÍTÍ



SÍŤ S LEMEM
 SÍŤ S LEMEM ZABLENÁ
 SÍŤ S LEMEM EXTRUDOVANÁ
 SÍŤ S LEMEM EXTRUDOVANÁ S KARTÁČKEM
 SÍŤ V RÁMU

SL
 SLK
 SLE
 SLX
 SR

SÍŤ DVEŘNÍ
 SÍŤ DVEŘNÍ POSUVNÁ
 SÍŤ ROLOVANÁ


SD
 SDP
 SROL

BAREVNOSTI


	9010 (01)		8014(33)		Ořech (R25)
	8019 (03)		8003 (14)		Zlatý dub jemný(R55)
	9006 (31)		Zlatý dub jemný lakovaný (55)		Oregon (R88)
	7016 - Antracit (16)		Ořech lakovaný (25)		Imitace dřeva lakovaná (05)

Dalších 10 druhů renolitových fólií na dotaz.


SÍŤOVINY




sítovina šedá



sítovina černá



sítovina šedá "PET" zesílená




sítovina černá "PET" zesílená

S LEMEM


Sítě proti hmyzu s lemem jsou určeny pro montáž především do plastových oken a do eurooken. Sít je vsazena přesně do rámu okna a lem dokonale splývá s rámem okna (obr. 5). Sít se upevňuje do okenního rámu pomocí otočných držáčků, které nevyžadují zásah do rámu okna. Profil sítě je vyroben z hliníku. Sítovina je ze skelného vlákna, což zaručuje odolnost vůči klimatickým vlivům. Barva sítoviny černá a šedá. Hotová síť obsahuje nanýťované otočné držáčky. Vyrábíme přesně na objednanou míru.

Montáž bez vrtání do okna.

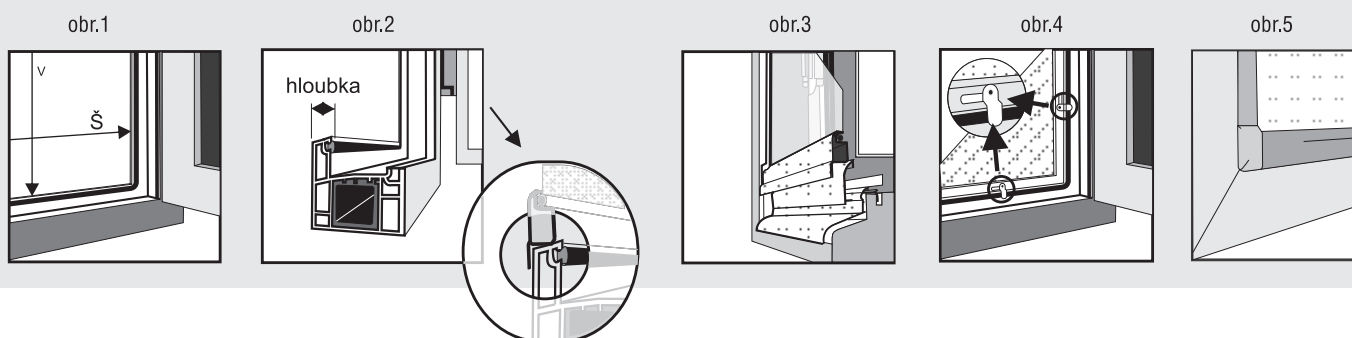


Detail: při zaměřování je nutné počítat se šikmostí okenního rámu a hloubkou rámu sítě 10 mm


Profil sítě s lemem, válcovaný




Profil sítě s lemem, zaoblený, válcovaný

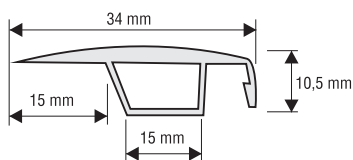

Profil sítě s lemem, extrudovaný



Profil sítě s lemem extrudovaný s kartáčkem



Vyztužovací příčka se automaticky instaluje od šířky 180 cm

Zaměření: Pro plastové okno: Změřte přesně šířku a výšku otvoru rámu (obr. 1) a jeho hloubku (obr. 2) včetně případného gumového těsnění. Pro dřevěné eurookno: Změřte přesně šířku a výšku rámu a jeho hloubku jako pro plastové okno, přitom dávejte dobrý pozor na zaměření u okapničky, která má většinou zaoblený tvar a nelícuje přesně s ostatním dřevěným rámem (obr. 3).


Montáž: Sít vložte do okenního rámu a zajistěte otočnými držáčky (obr. 4).

Návod na objednání: Udejte šířku a výšku otvoru rámu nebo vnější šířku a výšku rámu sítě (přičemž límec se do rozměru nezapočítává, jedná se o dekorativní prvek profilu), hloubku rámu, barvu rámu a barvu sítoviny. Pokud si chcete namontovat otočné držáčky sami, uveďte to v objednávce.


Doporučujeme síť zaměřovat pomocí zkušebního rohu 50,- Kč

Zaměření sítí s lemem:


válcovaná



zaoblená




extrudovaná



Extrudovaný okenní profil





Profil sítě s lemem

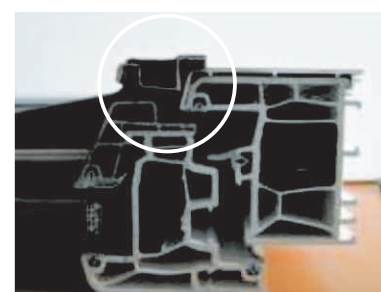

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Profil sítě s lemem, válcovaný



valcovaná



základní barevnost



9010 (01)




8019 (03)

V ceně je standardně zahrnuto:

- válcovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnější plastové rohy
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks plastových madel
- otočné kovové háčky

Ostatní barvy včetně lakované imitace dřeva bez příplatku



9006 (31)




7016 - Antracit (16)



Zlatý dub
jemný lakovaný (55)



Ořech lakovaný (25)




Imitace dřeva lakovaná (05)


Příplatky

Za příplatek vyrábíme i atypické sítě. Výroba pouze po dodání nákresu!

Při objednání atypické sítě dodejte okótovaný nákres z pohledu na okno zevnitř interiéru.





Příplatek za atypické
provedení 50%




Úhel nesmí být menší
než 45°

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Profil sítě s lemem zaoblený, válcovaný

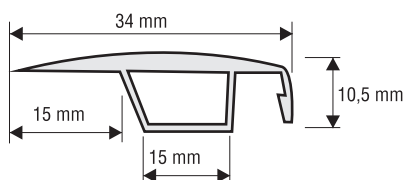

zaoblená



základní barevnost



9010 (01)




8019 (03)

V ceně je standardně zahrnuto:

- válcovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnitřní plastové rohy
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks plastových madel
- otočné kovové háčky

Ostatní barvy včetně lakované imitace dřeva + 10%



9006 (31)



Zlatý dub
jemný lakovaný (55)



Imitace dřeva lakovaná (05)





7016 - Antracit (16)




Ořech lakovaný (25)

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Profil sítě s lemem extrudovaný



extrudovaná



základní barevnost



9010 (01)



8019 (03)

Ostatní barvy bez příplatku



9006 (31)



8014 (33)



7016 - Antracit (16)



8003 (14)

Renolitové fólie jednostranné + 40%, oboustranné + 80%

Při jednostranné fólii je vnitřní strana bílá nebo hnědá



Ořech (R25)





Oregon (R88)




Zlatý dub
jemný (R55)

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Profil sítě s lemem extrudovaný s kartáčkem



extrudovaná



základní barevnost



9010 (01)



8019 (03)

Ostatní barvy bez příplatku



9006 (31)



8014 (33)

V ceně je standardně zahrnuto:

- extrudovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnitřní plastové rohy
- nerezové výztužné planžety v rozích
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks plastovýchadel
- otočné kovové háčky
- těsnící kartáček



7016 - Antracit (16)



8003 (14)

Renolitové folie jednostranné + 40% , oboustranné + 80%

Při jednostranné fólii je vnitřní strana bílá nebo hnědá



Ořech (R25)



Oregon (R88)



Zlatý dub
jemný(R55)

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

PEVNÉ SÍTĚ

Pevné sítě proti hmyzu jsou klasické sítě, které se upevňují na rám okna. Profil sítě je vyroben z hliníku, v barvách uvedených u ceníků. Sítovina je ze skelného vlákna, což zaručuje odolnost vůči klimatickým vlivům. Barva sítoviny černá a šedá. Vyrábíme přesně na objednanou míru.

Zaměření:

Změřte potřebnou šířku a výšku rámu sítě (montážní rozměr) viz obr.


Montáž:

Sít je možno připevnit na rám okna napevno (1), nebo pomocí obrtlíků s možností sít kdykoliv z okna sejmout (2).

Návod pro objednání:

Udejte vnější šířku a výšku rámu sítě a barvu rámu a sítoviny. Vyztužovací příčka se dodává od šířky 110 cm a výšky 160 cm, příčka se vkládá mezi delší strany do poloviny sítě.


Barvy dle ceníku

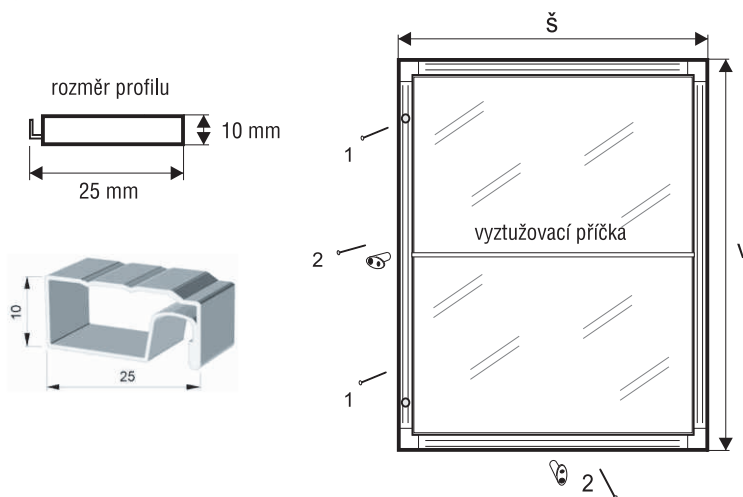

PEVNÉ SÍTĚ SE "Z" DRŽÁKEM

Zaměření:

Změřte šířku a výšku otvoru a hloubku rámu pro zachycení Z držáků (stejně jako u sítě s lemem). Po stranách sít přesahuje světlost otvoru okna o cca 9 mm, dole o 25 mm, nahoře o 20 mm.

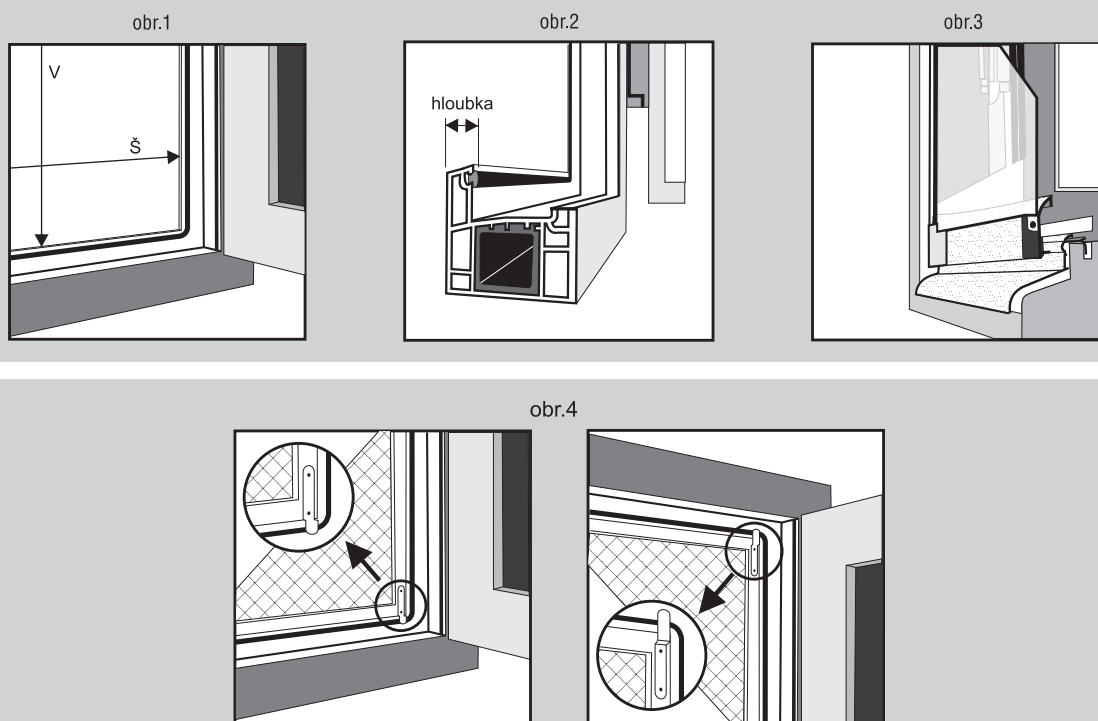


Návod pro objednání:


Udejte šířku a výšku otvoru rámu (obr. 1), hloubku rámu, barvu rámu a barvu sítoviny. V některých případech je vhodné si připevnit Z držáky až na místě, toto uveďte v objednávce.

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

Profil sítě v rámu, válcovaný



valcovaná



základní barevnost



9010 (01)




8019 (03)

V ceně je standardně zahrnuto:

- válcovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnější plastové rohy
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks plastových madel
- otočné plastové háčky

Ostatní barvy včetně lakované imitace dřeva + 10%



9006 (31)




7016 - Antracit (16)



Zlatý dub
jemný lakovaný (55)



Ořech lakovaný (25)





Imitace dřeva lakovaná (05)

Za příplatek vyrábíme i atypické sítě. Výroba pouze po dodání nákresu!

Při objednání atypické sítě dodejte okótovaný nákres z pohledu na okno zevnitř interiéru.

Příplatek za atypické
provedení 50%




Úhel nesmí být menší
než 45°




Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

DVEŘNÍ SÍTĚ Z EXTRUDOVANÉHO PROFILU


Dveřní síť je vyrobena z hliníkového extrudovaného profilu s možností opatřit rám těsnícím kartáčkem páskovým magnetem. V rámu jsou použity vnitřní spojovací rohy. Hotový výrobek v základním provedení obsahuje kromě rámu se sítí plastové panty pro uchycení (2x samozavírací, 1x obyčejný), madlopříčku pro otevírání a 1x magnetku, která přidržuje dveře zavřené. Na přání za příplatek vybavíme síť těsnícím kartáčkem, magnetickou páskou (místo magnetky) nebo okopovou lištou. Vyrábíme přesně na objednanou míru.

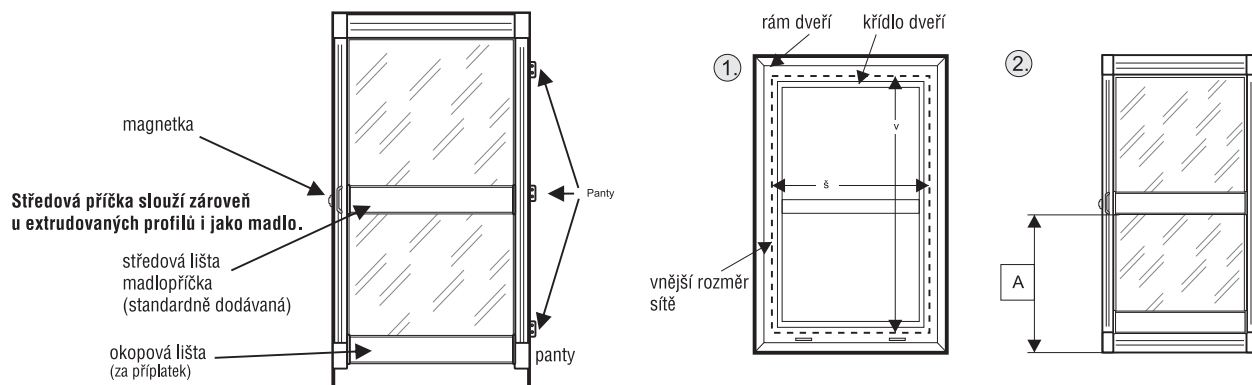

EXTRUDOVANÝ DVEŘNÍ PROFIL



Standardní plastové panty

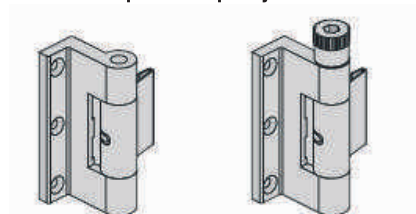

Pant obyčejný


Pant samozavírací

Kovové panty



Pant kovový
obyčejný

Pant kovový
samozavírací



Madlopříčka

Zaměření: Změřte vnější šířku a výšku sítě. Dveře nesmí mít vnější kliku nebo jiné výčnělky, které by zabraňovaly přesnému dosednutí dveřní sítě.

Pozor: Mezi vnějšími rozměry sítě a zdí musí zůstat alespoň 3 cm z magnetky a každé strany pro uchycení pantů a magnetky.


Montáž: Dveře se přišroubují přes panty k rámu. Poté se přišroubuje kovová destička proti magnetce.

Návod pro objednání: Udejte šířku, výšku (obr. 1), stranu pantů (určuje se z pohledu na síť z venku), výšku příčky (obr. 2), barvu rámu a síťoviny. Za příplatek je možno objednat okopovou lištu, těsnící kartáček nebo magnetku navíc.

DVEŘNÍ SÍTĚ z válcovaného profilu


Tento profil se používá pouze pro barvu „univerzální“ imitace dřeva. V rámu jsou použity vnější spojovací rohy. Hotový výrobek v základním provedení obsahuje kromě rámu se sítí plastové panty pro uchycení (2x samozavírací, 1x obyčejný), příčku, madlo pro otevírání a 1x magnetku, která přidržuje dveře zavřené. Lze osadit okopovou lištou. Nelze vybavit těsnícím kartáčkem nebo magnetickou páskou (místo magnetky). Vyrábíme přesně na objednanou míru.

VÁLCOVANÝ DVEŘNÍ PROFIL



Zaměření, montáž a objednání je stejné jako u extrudovaného profilu.

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.



9010 (01)



8019 (03)

V ceně je standardně zahrnuto:

- válcovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnitřní plastové rohy
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks samozavíracích plastových pantů
- 1ks pantu obyčejný
- madlopříčka, magnetka a mont. materiál.

Ostatní barvy + 10%



9006 (31)



7016 - Antracit (16)



8014 (33)



8003 (14)

Renolitové folie oboustranné 70%



Ořech R(25)



Zlatý dub
jemný (R55)



Oregon (R88)

Imitace dřeva lakovaná + 10%



zlatý dub (55)





Ořech (25)

Kovové panty se osazují za příplatek, 1x samozavírací na střed a 2x obyčejný. Samouzavírací pant je již předpružený a protože je jen jeden odpadá seřizování plastových pantů při křížení dveří. Ve spojení s obvodovým kartáčkem a MAGNETICKÝM PÁSKEM jsou pak dveře dovedeny k dokonalosti. Magnetický pásek je za příplatek místo magnetky, je vsazen do svislého profilu a protikus se lepí na rám dveří.

Tím dochází k přesnému doléhání dveří po celém jejich obvodu.

Profil sítě dveřní, válcovaný



Imitace dřeva (05)

V ceně je standardně zahrnuto:

- válcovaný profil sítě bílý a hnědý
- vnitřní plastové rohy
- síťovina černá nebo šedá
- zajišťovací guma
- 2ks samozavíracích plastových pantů
- 1ks pantu obyčejný
- madlopříčka, magnetka a mont. materiál.

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

POSUVNÁ DVEŘNÍ SÍTĚ SDP

Rám posuvného křídla je vyroben z extrudovaného profilu 46 x 14 mm a je po celém obvodu opatřen těsnícím kartáčkem. Sítovinu ze skelného vlákna je možné použít černou nebo šedou. Posuvné dveře jsou vedeny pomocí horního a spodního vodícího profilu. Kombinací různých typů vodících profilů je umožněna variabilita způsobu montáže sítě na rám dveří, do překladu a podlahy, případně kombinace obojího. Samotná dveřní síť je lehce z rámu demontovatelná, bez použití nářadí.

K snadnému ovládání sítě slouží oboustranně funkční madlopříčka posuvného křídla a především kolečka zabudovaná uvnitř profilu. Ta jezdí po spodní kolejnici. Samotný chod posuvné sítě je velice jemný a tichý, a oproti předcházejícím modelům je i snadná montáž.

Barvy rámu: bílá, hnědá, RAL 8003 (sv. hnědá)


Barva sítě: černá, šedá

Renolitové folie: ořech, zlatý dub, oregon

(za příplatek, může být delší dodací lhůta)

Vodící profily jsou vždy v RAL

Křídlo je standardně osazeno madlopříčkou.



Výhody systému SDP

- rychlejší montáž
- jednoduchá demontáž
- extrudovaný profil dveří z lišt
- snadnější a tišší ovládání
- s nižší tloušťkou

Řezy vodících profilů:

Profil Z



Profil L




SDPZZ - síť dveřní posuvná s vodícími profily "Z"

SDPLL - síť dveřní posuvná s vodícími profily "L"

SDPZL - síť dveřní posuvná s vodícími profily "L" a "Z"

Madlopříčka



základní barevnost



9010 (01)



8019 (03)

Ostatní barvy + 10%



9006 (31)



7016 - Antracit (16)



8014 (33)



8003 (14)

Renolitové folie oboustranné + 70%

Zlatý dub
jemný (R55)


Ořech (R25)




Oregon (R88)

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.



SDPZL - síť dveřní posuvná s vodícími profily "Z" a "Z"

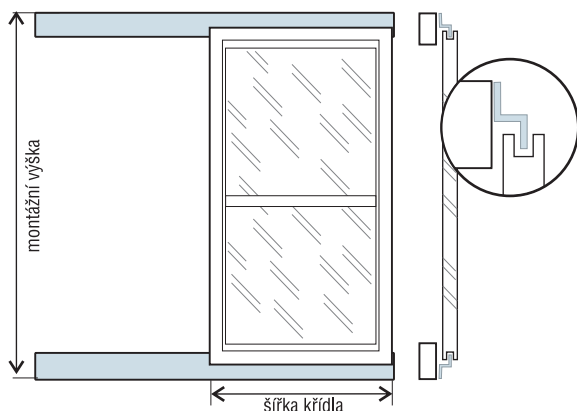

SDPZL - síť dveřní posuvná s vodícími profily "L" a "L"

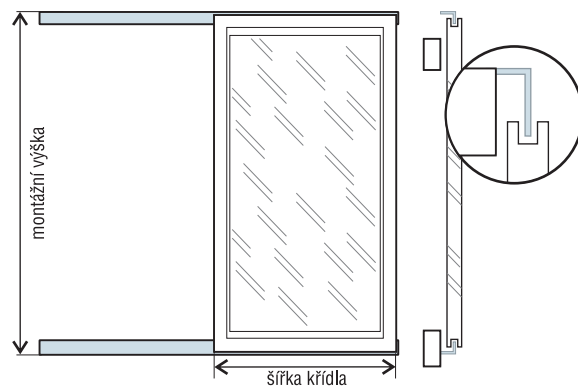

SDPZL - síť dveřní posuvná s vodícími profily "Z" a "L"

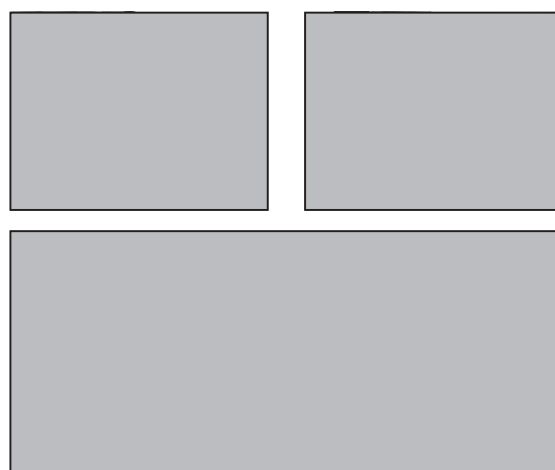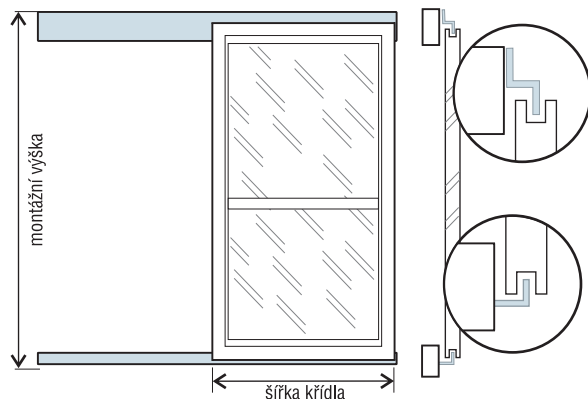


předvrtání vodících kolejnic - 1 otvor 5,-

Objednávka:

v objednávce uveďte šířku křídla, montážní výšku, výšku příčky, stranu otevírání, barvu rámu a síť.

Pozor při montáži na pořadí vodících kolejnic.

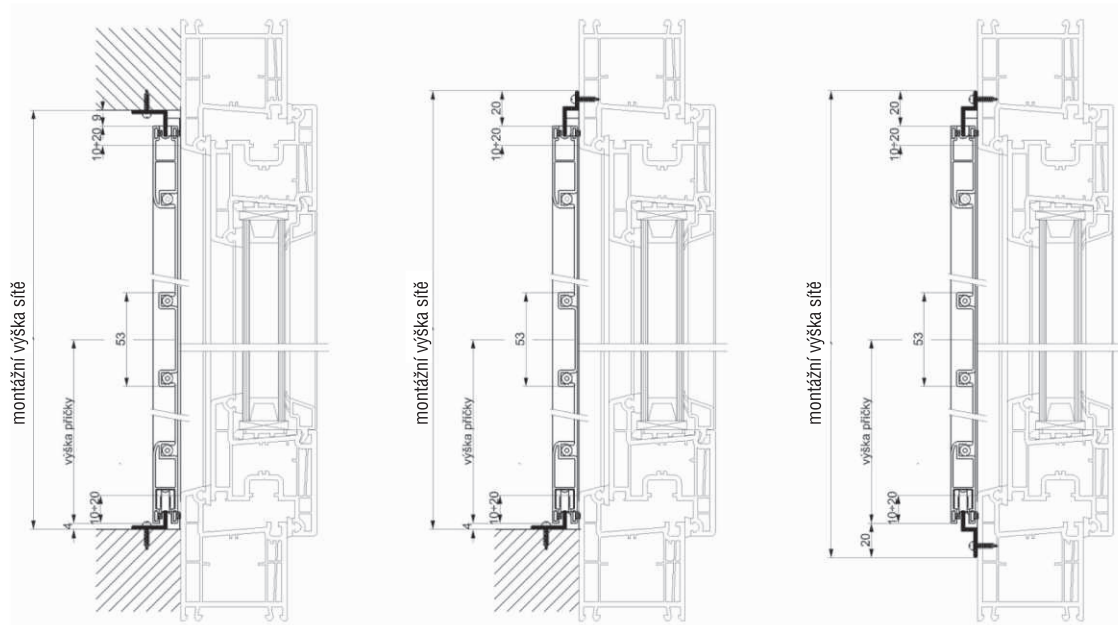

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

DVEŘNÍ SÍTĚ



Posuvná síť



Magnetická páska na rámu




Kovový pant



Magnetická páska



Plissé síť

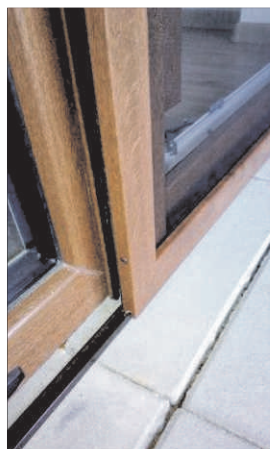

Plissé síť



Spodní vodící kolejnice

Plissé síť /na individuální kalkulaci/

Rolovací síť




ROLOVACÍ SÍTĚ

Rolovací síť má tu výhodu, že pokud není třeba, je možno ji vytáhnout a okno zůstává volné. Své použití najde i tam, kde není možno použít pevnou síť (např. v místech, kde není přístup k montáži venku). Konstrukce sítě je z hliníku, v barvě bílé a hnědé a imitace zlatý dub. Plastové doplňky jsou v černé barvě. Síť je vedena ve vodících lištách s kartáčky, které zabraňují pronikání hmyzu. Rolovací síť tvoří elegantní celek a vyznačuje se jednoduchou montáží. Montáž se provádí před okno do špalety, nebo pomocí vynášecích profilů na ostění.

Pohled na montáž z venku



Kazeta

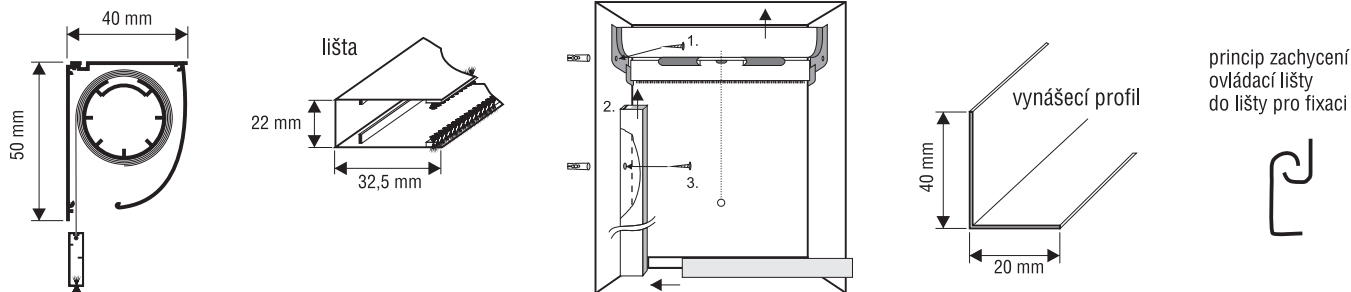

Návod pro objednání: Udejte šířku a výšku sítě (vnější rozměry) a barvu profilu (hnědá nebo bílá). V případě montáže na ostění objednejte vynášecí profil.


Maximální rozměry: 1) š 130 cm, v 170 cm

Montáž: Celou síť je možné dopředu pomocí spojovacích profilů spojit a pak celou montovat jako jeden kus.


Dolní lišta pro fixaci je díky plastovým spojkám polohovací, je možné tuto lištu namontovat tak aby bylo snadné zafixovat staženou síť.

Do špalety: kazeta a vodící lišty se šroubují převážně na rám okna nebo do špalety viz obr.


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ SÍTĚ S LEMEM / SL

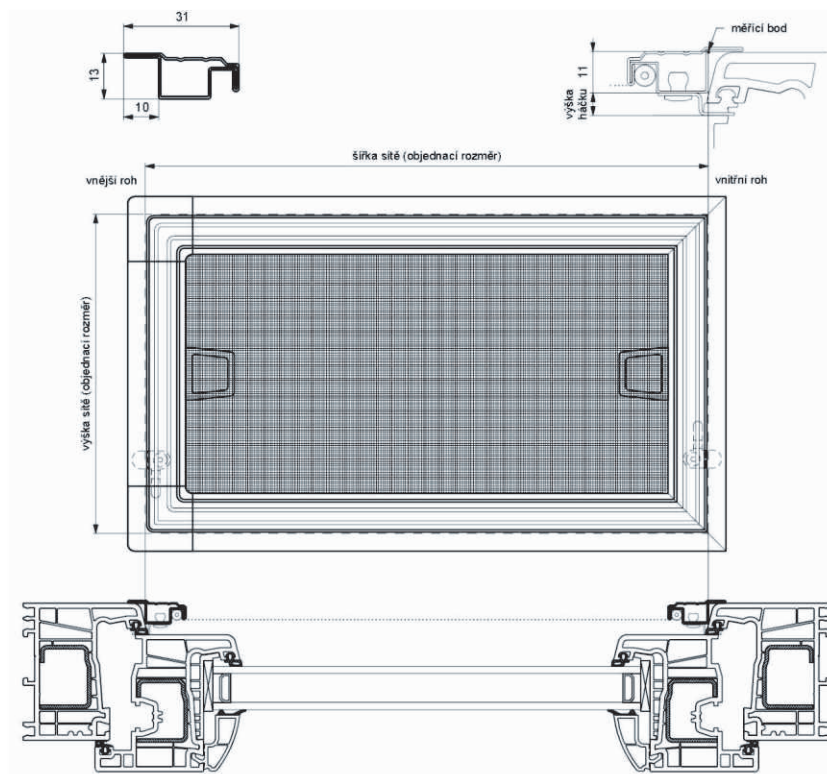


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ SÍTĚ S RÁMEM / SR

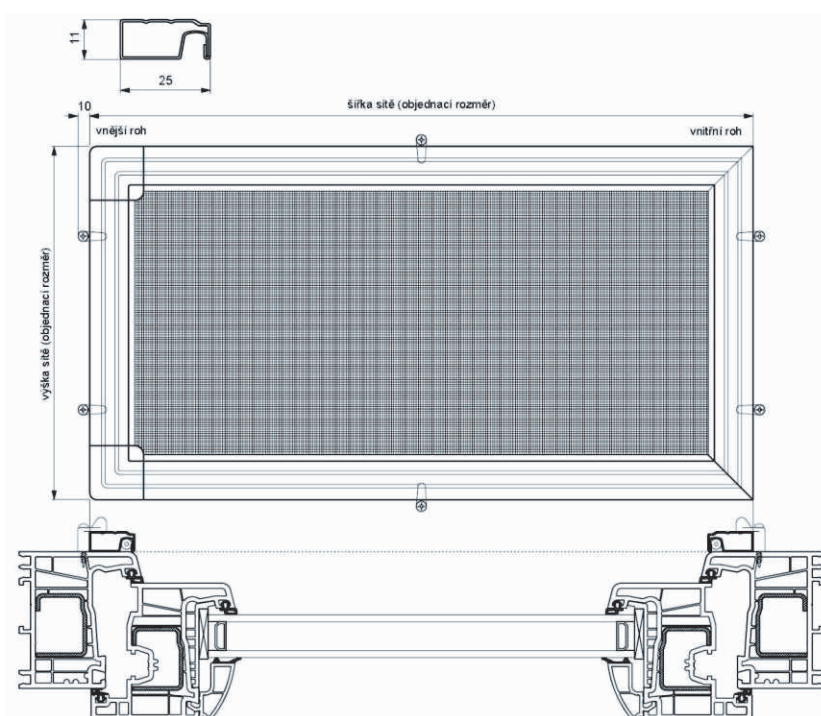


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ SÍTĚ S LEMEM / SLX

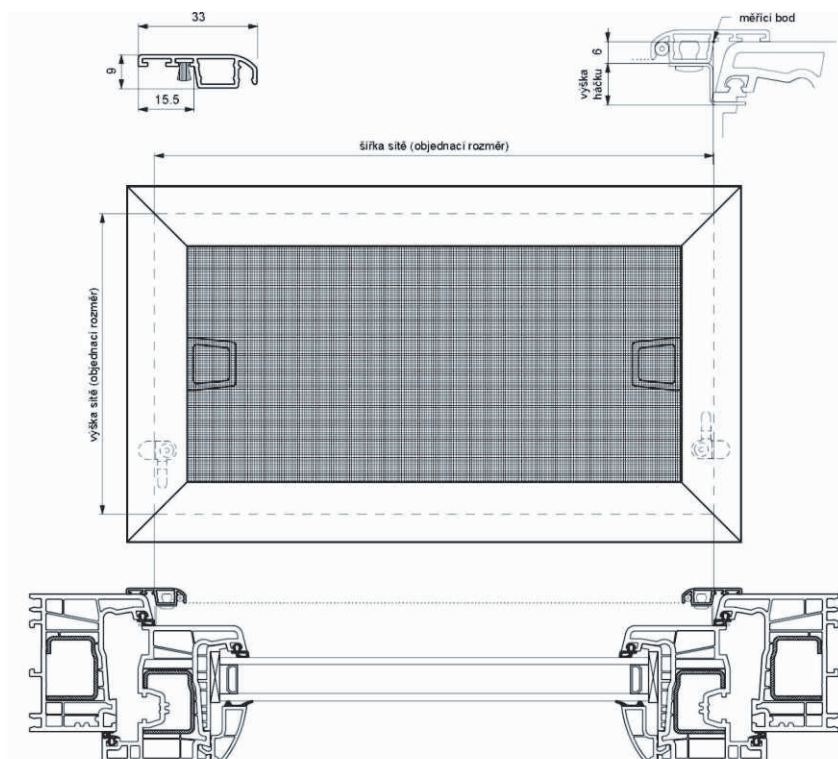

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ SÍTĚ S LEMEM / SLE

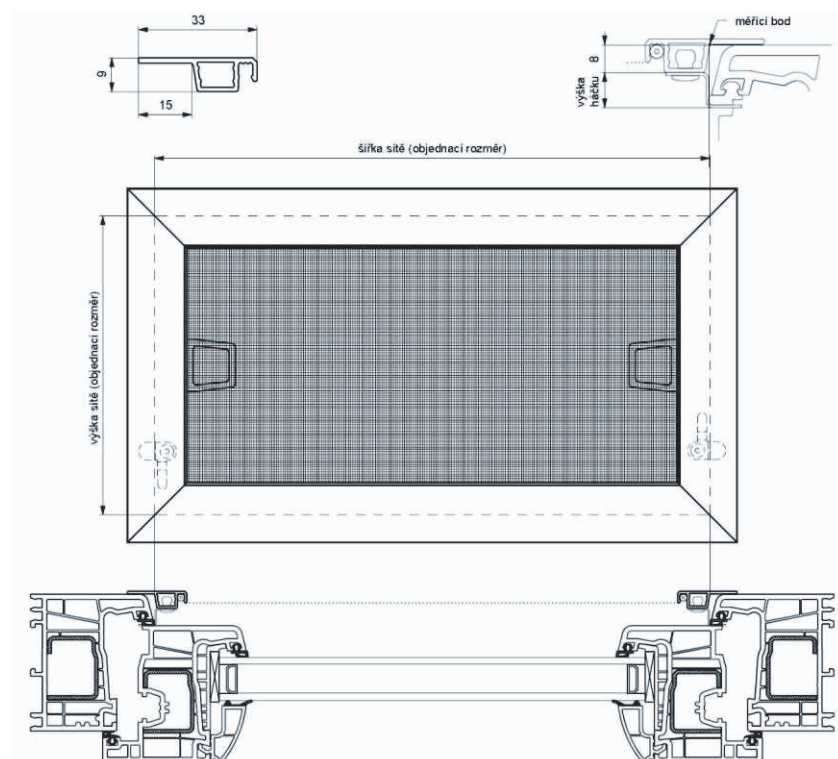

NÁVOD NA VYMĚŘENÍ DVEŘNÍ SÍTĚ / SD

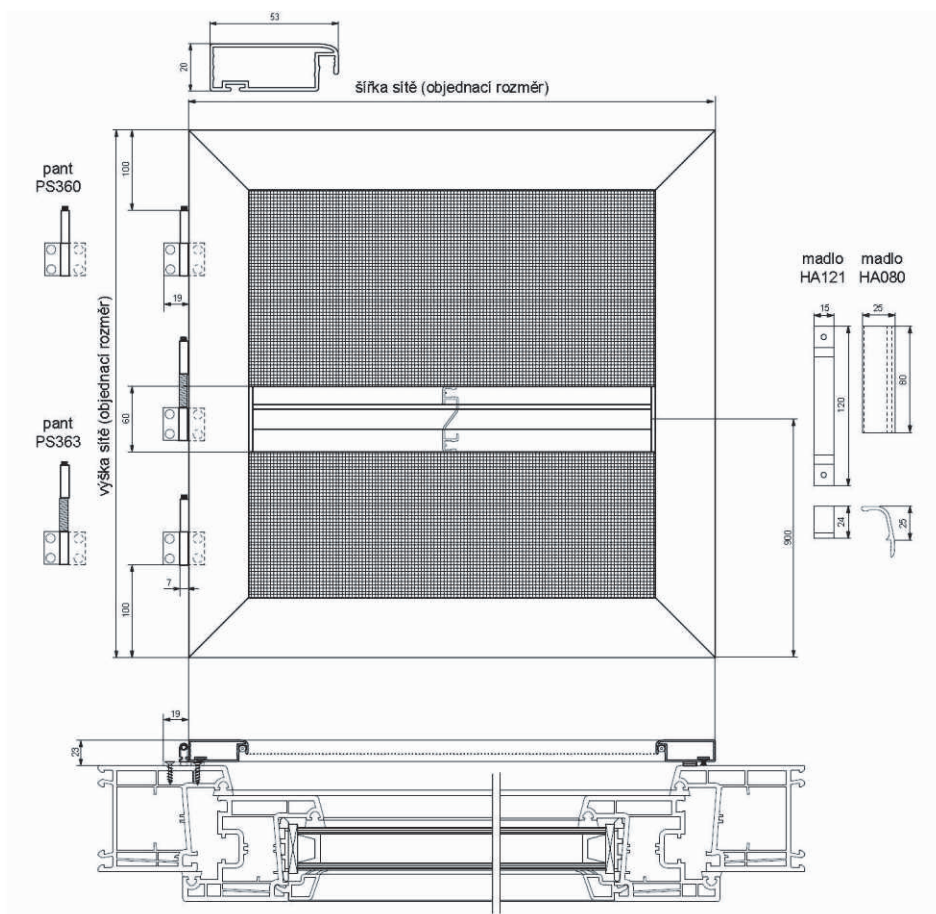

SÍTĚ PROTI HMYZU / OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL:

datum:

zakázka č.:

zákazník:

sdělení:

DODAVATEL:

PRAKTIC s.r.o.

Pištin 133

tel: 387 983 071

objednávky@praktic.cz

www.praktic.cz

Typ sítě:

SL = síť s lemem, **SLK** = síť s lemem zakulacená / **SR** = síť rám / **SLE** = síť extrudovaná / **SLX** = síť s kartáčkem
SD = síť dveřní / **SPL** = síť plissé**SDPZZ** = dveřní posuvná se "Z" kolejkami / **SDPLL** = dveřní posuvná s "L" kolejkami**SDPLZ** = dveřní posuvná se "Z" a "L" kolejkami

	Typ sítě:	šířka	výška	barva	barva	s lemem	pro dveřní a posuvné		ks	poznámka
		cm	cm	rámu	sítě	hloubka mm	výška příčky	panty L/P		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Barva sítě - černá 09 nebo šedá 07, pokud není uvedeno, standardně se dodává černá.

PET síť (zesílená) - černá P 09 nebo šedá P 07

U dveří se standardně dodává madlopříčka.

U sítě **SL** se standardně montují 4 ks otočných držádků do rozměru 50 x 50 cm, poté se montují 2 + 2 ks nahoře a dole a 1 + 1 ks do stran.**POZOR:** pokud požadujete jiné rozmístění otočných držádků dodejte okótovaný náčrt.

V případě, že nepožadujete namontování otočných držádků, uveďte to do poznámky.

Barvy profilů:

		SL	SLK	SLE	SLX	SR	SD	SDP	SROL
bílá	9010	●	●	●	●	●	●	●	●
hnědá tmavá	8019	●	●	●	●	●	●	●	●
stříbrná	9006	●	●	●	●	●	●		
antracit	7016	●	●	●	●	●	●	●	
hnědá světle	8003			●	●		●	●	
hnědá střední	8014			●	●		●	●	
imitace dřeva	05	●				●			●
zlatý dub jemný	55	●	●			●	●	●	
ořech	25	●	●			●	●	●	
oregon	R88			●	●		●	●	
zlatý dub jemný	R55			●	●		●	●	
ořech	R25			●	●		●	●	

Formuláře v elektronické podobě jsou ke stažení na www.praktic.cz

