




JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY

JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY PREMIUM



Japonská posuvná stěna PREMIUM je reakcí na potřeby zákazníků kteří požadují tiší a lehčí chod panelů a elegantní design. Předností tohoto systému je že je možné udělat oponové ovládání tak, aby přední panely sjížděly k sobě. To starý systém neumožňoval. Další záležitostí která je příjemná je možnost změnit stranu ovládání na místě, aniž by se musel rozebrat celý výrobek. Tato japonská stěna je první kterou je možné osadit motorem přímo (dříve musela být u kolejnice pomocná elektrická kolejnice), což přináší značnou úsporu peněz nehlédě vůbec na design celé sestavy. K dodání je několik variant samotných nosných panelů:

- První typ panelu je ze dvou částí a to z nosiče a profilu se suchým zipem. Výhoda spočívá v tom, že si nejprve panel (látku) připnete k profilu se suchým zipem a pak ho až zavěsíte na nosič (obr. 1 - 3). Při tomto způsobu instalace látek nevzniká problém křivého nalepení a také tolik nebolí ruce!
- Druhý typ panelu je podobný jako první, jen látka se již nelepí na suchý zip, ale navléká do nosného profilu. Zejména se toto používá pro silné látky třeba typu screen (obr 4).

První typ panelu



Druhý typ panelu





Zaměření: Zaměření je podobné jako u vertikálních žaluzií. Je třeba dávat pozor na rozpočítání počtu panelů a jejich šířky.

Objednání: Při objednání uveďte šířku kolejnice, počet kolejniček, způsob ovládání, místo montáže (stěna, strop) a výšku montáže včetně koleje pro stanovení délky ovládání. Pokud požadujete i ušití uveďte to v objednávce. Standardní délka ovládání je výška - 20 cm.

Příklady výpočtu velikosti panelů: 1) Pro posuvnou stěnu 4 kolejničky a šířky 320 cm jsou jednotlivé panely pro stranové ovládání široké 80 cm (+ 5 cm přesah) - 4 panely, pro oponové ovládání by to bylo 40 cm (+ 5 cm přesah) - 8 panelů.

2) Pro posuvnou stěnu 5 kolejniček a šířky 480 cm jsou jednotlivé panely pro stranové ovládání široké 96 cm (+ 5 cm přesah) - 5 panelů, pro oponové ovládání by to bylo 48 cm (+ 5 cm přesah) - 10 panelů.

Stropní klip pro Japonské stěny




Způsob ovládání	Počet panelů	
	stranové	opona
Počet kolejnic		
2 kolejnice	2	4
3 kolejnice	3	6
4 kolejnice	4	8
5 kolejnic	5	10

Nový systém oponového provedení. U starého systému nebylo možné aby se pohybující panely překrývaly uprostřed. Vždy byl jeden pohyblivý vpředu a jeden vzadu. U nového systému PREMIUM tohoto můžeme docílit na 4kolejničky se šesti panely (3+3).

Starý systém







Nový systém PREMIUM

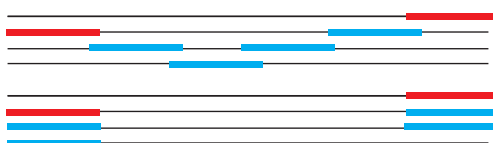

— Pevný panel
— Posuvný panel

Rozměry:



ELEKTRO JAPONSKÉ STĚNY



Elektro pohon

Motor na zadní straně kolejnice, rozměr 3,5 x 3,5 x 21 cm.

Nosnost ps 10kg, rychlost pojezdu 10cm/sec, max šířka kolejničky cca 450cm, napájení 12V DC - 40W, dálkové ovládání - rádio (5kanálů).

K ceně PS podle tabulkového ceníku se připočítá cena motorového zařízení. Platí pro všechny typy ovládání. Motor je možné použít u 3,4 a 5ti kolejničky.

Motor je vždy na levé straně za kolejničkou.

skupina látek	jedn.	cena za m ²
Motorizace Japonské stěny (napájení z trafa 230/12V)	1ks	8 548,-
Transformátor pro 1ks Japonské stěny (trafo do zásuvky, připojovací kabel 3m)	1ks	1 466,-
Dálkové ovládání 5 kanálů	1ks	1 650,-
Dálkové ovládání 1 kanál	1ks	1 440,-

JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY PREMIUM

Geny jsou uvedeny za ovládání s provázkovým mechanismem nebo s ovládáním tyčkou na posuv.

Standardní délka ovládání je výška stěny -20 cm.

Způsob ovládání	stranové	opona
Počet kolejnič	Cena za bm komplet mechanismu	Cena za bm komplet mechanismu
2 kolejniče	1206,-	1243,-
3 kolejniče	1253,-	1301,-
4 kolejniče	1338,-	1409,-
5 kolejnič	1507,-	1591,-

Pouze bílé kolejničky



pozor u provázku

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 100 cm.
Výrobní rozměry: Šířka min. 40 cm, max. 500 cm.

Atypické požadavky provedení (jiná provedení panelů než na obrázcích 1, 3, 4 řazení panelů) příplatek +10%.
Pro takový požadavek zašlete přesný náčrt a popis!

název	jedn.	cena
Stěnový držák	1ks	40,-
Bazpečnostní úchyt	1ks	28,-
Katalog záclon a závěsů PRAKTIC DESIGN	1ks	1 200,-

Cena látek pro japonské posuvné stěny z kolekce PRAKTIC

Kalkulace včetně našitého suchého zipu, tunýlku na závaží a přesahů látky.


skupina látek	jedn.	cena za m ²
CS1	m ²	320,-
CS2	m ²	570,-
CS3	m ²	860,-

Pro cenu látky DUO žádejte individuální kalkulaci.


Šití japonské stěny z dodané látky - rádi vám uděláme individuální kalkulaci.

Možnosti ovládání a řazení panelů posuvných stěn.


① Řazení lamel po obou stranách

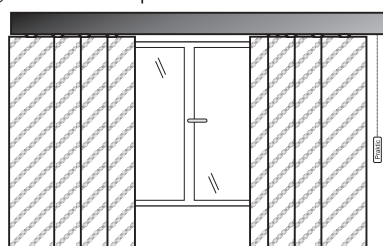

③ Řazení lamel u ovládání

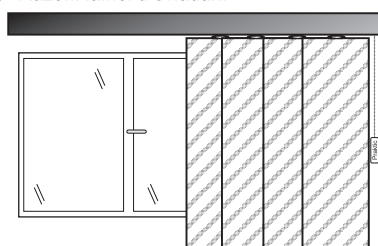

④ Řazení lamel naproti ovládání

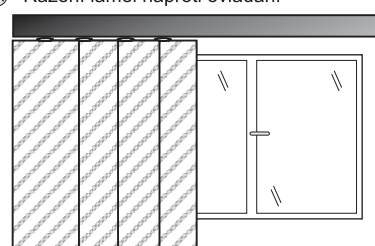

Počty standardně dodávaných držáků: do 200 cm 2x, 201 - 300 cm 3x, 321 - 390 cm 4x, 390 - 460 cm 5x, nad 461 cm 6x.

Příklad výpočtu doporučené prodejní ceny :

Stěna š 250cm, výška 220cm , 4kolejničky (8 panelů - opona)
Pouze mechanismus. 2,5 x 1409 = 3 522,-Kč

Mechanismus s látkou BERLIN (CS-1):

Stěna š 250cm, výška 220cm , 4kolejničky (8 panelů - opona)
Mechanismus: 2,5 x 1409 = 3 522,- Kč
Látka: 2,5 x 2,2 = 5,5m² x 320 =1 760,- Kč

CELKEM: 3 522 + 1 760,- = 5 282,- Kč

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.

JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY KLASIK

Japonské stěny jsou moderním způsobem zastínění. Samotná japonská stěna se skládá ze závěsného systému (profilu) a ušité látky. Je vhodná jak pro zastínění prosklených ploch, tak i třeba k rozdělení místnosti.


Panelové stěny mají dvě až pět kolejniček, ovládání provázkem jako vertikální žaluzie.

Skládání panelů k jedné nebo oběma stranám viz **možnosti ovládání a řazení panelů posuvných stěn** na následující straně. Dodáváme komplet mechanismus s možností dodání látek. Mechanika může být i bez provázkového ovládání, na tzv. ruční posun (ovládací tyčka). Látka je na posuvném panelu uchycena suchým zipem, ve spodní části je zatížena závažím v tunýlku.

V případě zájmu vám ušijeme stěnu z vaší dodané látky nebo si látku můžete vybrat z našich vzorníků.

Posuvné stěny mají obrovskou variabilitu, velikost panelů se odvíjí od šířky nosného profilu, počtu kolejniček a typu ovládání (stranové/opona). U oponového ovládání je 2x více panelů než u stranového ovládání viz tabulka č.1.

Při navrhování posuvné stěny doporučujeme, aby jeden panel byl v rozmezí 50 - 100 cm.

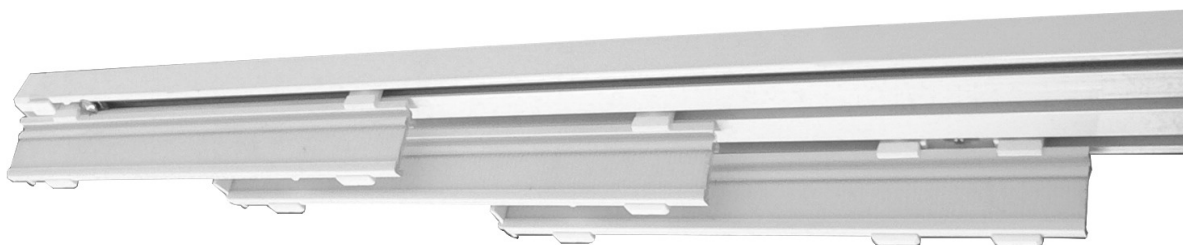


	Počet panelů	
Způsob ovládání	stranové	opona
Počet kolejnic		
2 kolejnice	2	4
3 kolejnice	3	6
4 kolejnice	4	8
5 kolejnic	5	10

uchycení látky na suchém zipu



panely se zavěšenou látkou

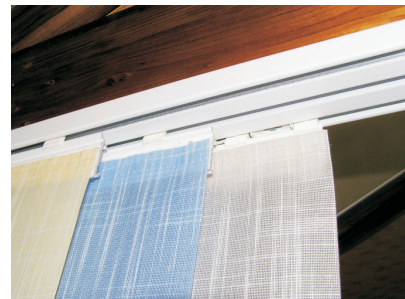

Zaměření: Zaměření je podobné jako u vertikálních žaluzií. Je třeba dávat pozor na rozpočítání počtu panelů a jejich šířky.

Objednání:


Při objednání uveďte šířku kolejnice, počet kolejniček, způsob ovládání, místo montáže (stěna, strop) a výšku montáže včetně koleje pro stanovení délky ovládání. Pokud požadujete i ušití uveďte to v objednávce. Standardní délka ovládání je výška - 20 cm.

Příklady výpočtu velikosti panelů:

1) Pro posuvnou stěnu 4 kolejničky a šířky 320 cm jsou jednotlivé panely pro stranové ovládání široké 80 cm (+ 5 cm přesah) - 4 panely, pro oponové ovládání by to bylo 40 cm (+ 5 cm přesah) - 8 panelů.

2) Pro posuvnou stěnu 5 kolejniček a šířky 480 cm jsou jednotlivé panely pro stranové ovládání široké 96 cm (+5 cm přesah) - 5 panelů, pro oponové ovládání by to bylo 48 cm (+ 5 cm přesah) - 10 panelů.

Rozměry:

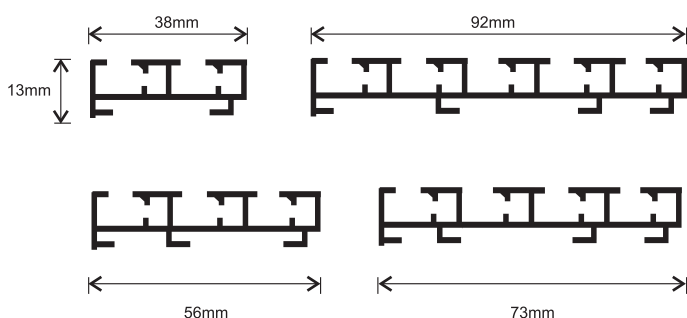

Standardní stropní držák pro Japonské stěny

5 kolejnička



4 kolejnička



3 kolejnička



2 kolejnička



JAPONSKÉ POSUVNÉ STĚNY KLASIK

Ceny jsou uvedeny za ovládání s provázkovým mechanismem nebo s ovládáním tyčkou na posuv.

Standardní délka ovládání je výška stěny -20 cm.

Způsob ovládání	stranové	opona
Počet kolejnič	Cena za bm komplet mechanismu	Cena za bm komplet mechanismu
2 kolejnič	1048,-	1081,-
3 kolejnič	1089,-	1132,-
4 kolejnič	1163,-	1225,-
5 kolejnič	1310,-	1384,-

Příplatek za stříbrné provedení +20%



pozor u provázku

Nejmenší rozměr pro stanovení ceny je š 100 cm.

Výrobní rozměry: Šířka min. 40 cm, max. 500 cm.

Atypické požadavky provedení (jiná provedení panelů než na obrázcích 1, 3, 4 řazení panelů) příplatek +10%.

Pro takový požadavek zašlete přesný náčrtek a popis!

název	jedn.	cena
Stěnový držák	1ks	40,-
Bezpečnostní úchyt	1ks	28,-
Katalog záclon a závěsů PRAKTIC DESIGN	1ks	1 200,-

Cena látek pro japonské posuvné stěny z kolekce PRAKTIC

Kalkulace včetně našitého suchého zipu, tunýlku na závaží a přesahů látky.


skupina látek	jedn.	cena za m ²
CS1	m ²	320,-
CS2	m ²	570,-
CS3	m ²	860,-

Pro cenu látky DUO žádejte individuální kalkulaci.


Šití japonské stěny z dodané látky - rádi vám uděláme individuální kalkulaci.

Možnosti ovládání a řazení panelů posuvných stěn.


① Řazení lamel po obou stranách

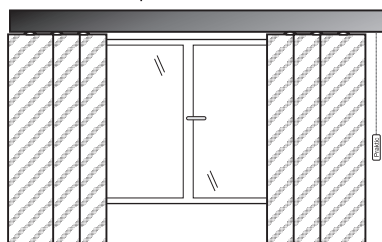

③ Řazení lamel u ovládání

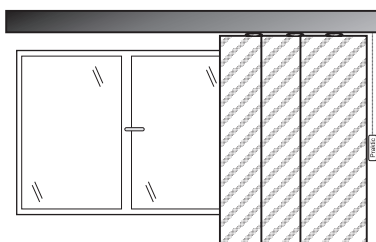

④ Řazení lamel naproti ovládání

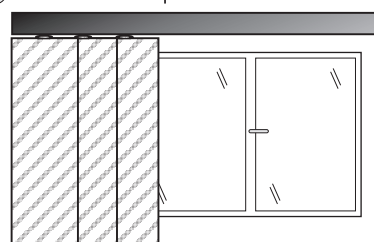

Počty standardně dodávaných držáků: do 200 cm 2x, 201 - 300 cm 3x, 321 - 390 cm 4x, 390 - 460 cm 5x, nad 461 cm 6x.

Žádáme Vás o využívání objednávkových formulářů, které prosíme zasílejte na e-mail nebo faxem.



Objednávka
japonských posuvných stěn

Odběratel:

Dodavatel:
PRAKTIC s.r.o.
Pištín 133
tel: 387 983 071
fax: 387 983 209
objednavky@practic.cz
www.practic.cz

datum:

zákázka č.:

zákazník:

sdělení:


Typ JS:

JSS - japonská stěna standard / JSP - japonská stěna premium


pozice	typ jap. stěny	počet kolejniček	počet panelů	šířka cm	výška cm	ovládání ruční / provázek	ovládání L/P	montáž strop/stěna	látka	bezpečnostní úchyt A/N	ks	poznámka
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Možnosti ovládání a řazení panelů posuvných stěn.


① Řazení lamel po obou stranách

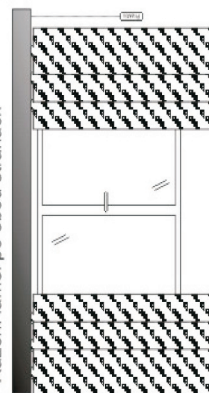

③ Řazení lamel u ovládání

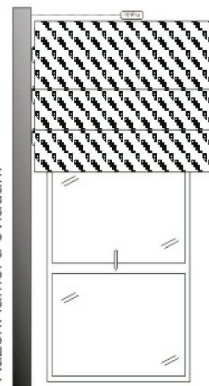

④ Řazení lamel naproti ovládání

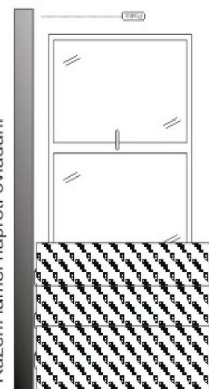

Formuláře v elektronické podobě jsou ke stažení na www.practic.cz