



● MARKÝZY



KAZETOVÁ MARKÝZA

Kazetová markýza Ida je elegantní sluneční clona se zaoblenou kazetou. Kazeta plní nejen ochrannou, ale také estetickou funkci. Látka se při svinutí markýzy dokonale schová do kazety a je tak chráněná před vnějšími vlivy počasí. Upevňovací konzole umožňují jednoduchou montáž pouze po stranách a nastavení ramen od vodorovného až do svislého sklonu. Pomocí šroubů v držácích ramen je možné ramena vycentrovat do vodorovné polohy. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzových látek. Markýza je s volánem, může být i bez něho. Standardní ovládání je klikou, vlevo nebo vpravo, dále je pak možné osadit markýzu motorem. Motor může být na vypínač nebo dálkové ovládání a dále lze osadit větrnou a sluneční automatiku, která pak i zabrání zničení markýzy při silném náporu větru.



V/Š	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											

V/Š	4800	5000									
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											

* Minimální šířka u markýzy IDA : 2050mm (ovládání motorem), 2120mm (ovládání klikou).

Standardní provedení: mechanické ovládání klikou, délka kliky 1500, 1800, 2200 nebo 2500mm

látka s volánem výšky 21cm, barva profilů bílá, 2 ks držáků

Montáž: stěna

Tabulky

kazetový profil	30 x 50 cm
Výsuv	3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	5 m
Min. šířka	2,050 m (motor) ; 2,120 m (klika)
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	0° - 50°
Velikost navijecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce	bílá RAL 9016
Volán	výška 21cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Montáž	čelně na fasádu

MARKÝZA BEZ NOSNÉHO PROFILU

Markýza JITKA je lehká horizontální markýza, která díky své jednoduché konstrukci bez nosného profilu vyniká svou lehkostí a vzdušností. Má široké použití pro zastínění teras, balkonů či restaurací. Konstrukci markýzy tvoří dvě boční konzoly, mezi kterými je uchycen válec z pozinkované oceli pro navíjení látky. Na těchto konzolách jsou připevněna ramena zakončená výpadovým profilem s okapničkou určenou pro odtok dešťové vody. Upevňovací konzole umožňují jednoduchou montáž pouze po stranách. Pomocí šroubů v držácích ramen je možné ramena vycentrovat do vodorovné polohy. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzových látek. Markýza je s volánem, může být i bez něho. Standardní ovládání je klikou, vlevo nebo vpravo, dále je pak možné osadit markýzu motorem. Motor může být na vypínač nebo dálkové ovládání a dále lze osadit větrnou a sluneční automatikou, která pak i zabrání zničení markýzy při silném náporu větru.



V/Š	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											

V/Š	4800										
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											


Standardní provedení: mechanické ovládání klikou, délka kliky 1500, 1800, 2200 nebo 2500mm
látky s volánem výšky 21cm, barva profilů bílá, 2 ks držáků
Montáž: stěna, strop

Tabulky

Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	4,8 m
Min. šířka	výsuv + 0,5 m
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinami a pásem
Úhel pohybu	20° - 75°
Velikost navíjecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce bílá	RAL 9016
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Stříška	na přání
Montáž	čelně na fasádu nebo do stropu

KOŠOVÁ MARKÝZA


Košová markýza LINDA je určená především k zastřešení vchodů do restaurací, hotelů či obchodů a svou podstatou je využívána převážně v komerční sféře. Konstrukce košové markýzy je vyrobena z hliníkových profilů. Potah markýzy je nejčastěji vyroben z odolných poplastových materiálů. Košové markýzy mohou mít různý tvar, od klasické stříšky až po složitější a členitější tunely.



Základní tvary košových markýz



Varianty provedení



V/Š	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											


V/Š	3900	4200	4500	4800	5100	5400					
1600											
700											
800											
900											
1000											
1100											
1200											
1300											

Tabulky

Max. výsuv	1,30 m
Max. šířka	5,5 m
Min. šířka	0,6 m
Typ konstrukce	al profil
Barva konstrukce	bílá RAL 9016
Volán výška	21 cm (+/- 0,5 cm)
Montáž	stěna

MARKÝZA S NOSNÝM PROFILEM

Markýza SÁRA se dodává s nosným profilem. Její konstrukce zajišťuje vysokou životnost při intenzivním provozu v soukromé i komerční sféře a je vhodná zejména pro zastínění velkých ploch. Konstrukci markýzy tvoří konzoly s nosným ocelovým profilem, kloubová ramena, válec pro navíjení látky, výpadový profil I a ovládací mechanismus. Výpadový profil I je opatřen okapničkou, která zabraňuje tvorbě vodní kapsy na rozvinuté markýze a slouží k odtoku dešťové vody. U této markýzy nabízíme variantu křížových ramen, kterou docílíme větší výsuv markýzy, než je její samotná šíře. Pomocí šroubů v držácích ramen je možné ramena vycentrovat do vodorovné polohy. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzových látek. Markýza je s volánem, může být i bez něho. Standardní ovládání je klikou, vlevo nebo vpravo, dále je pak možné osadit markýzu motorem. Motor může být na vypínač nebo dálkové ovládání a dále lze osadit větrnou a sluneční automatikou, která pak i zabrání zničení markýzy při silném náporu větru.

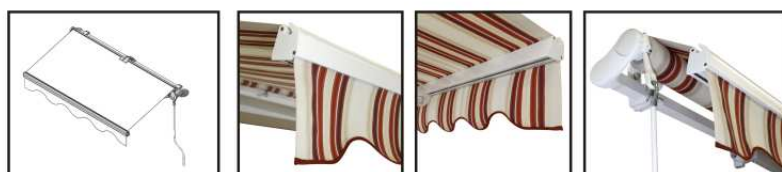

V/Š	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											
3250											
3500											

V/Š	4800	5000	5250	5500	5750	6000					
1500											
1750											
2000											
2250											
2500											
2750											
3000											
3250											
3500											

Počet držáků: do 3m - 2ks / do 4m - 3ks / do 5m - 4 ks / do 6m - 5ks

Standardní provedení: mechanické ovládání klikou, délka kliky 1500, 1800, 2200 nebo 2500mm látka s volánem výšky 21cm, barva profilů bílá. Montáž: stěna, strop

Tabulky

nosný profil	40 x 40 mm
Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m
Max. výsuv	3,5 m
Max. šířka	6 m
Min. šířka	výsuv +0,5 m
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	5° - 45°
Velikost navíjecí hřídele	78 mm
Barva konstrukce bílá	RAL 9016
Volán	výška 21cm (+/- 0,5 m)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Stříška na prání	Montáž čelně na fasádu, do stropu, do krovu

BAREVNÉ VARIANTY

1. Žluté kombinace



W62



V78



V75




J09



L84



H82



S89

2. Šedomodré kombinace



S79



L82



R86



H83



B00

3. Zelenošedé kombinace



B65



H84



P80



B80



L89

4. Hnědošedé kombinace



C05



A02



B63



B08




J66




J65



S00



H85



B83



A82

5. Šedé kombinace



S81



H85




A87



G01

6. Červenošedé kombinace



S65



P74



P81

BAREVNÉ VARIANTY

7. Barvy bez vzoru



S06



S01



S09



B05



S07



M71



D01



A72



V60



J66



S04



C01



C80




B86



F67

BAREVNÉ VARIANTY / KOŠOVÉ MARKÝZY



RAL9010



RAL1021



RAL2011



RAL5010



RAL3002



RAL6026



RAL7037